


Soportes Antivibratorios Acuflex VIBRA

Acuflex
AISLANTES DE RUIDO



EP LMR

Gama diseñada para la suspensión flotante de paredes insonorizadas. El Sylomer® evita la transmisión de vibraciones obteniendo resultados acústicos óptimos. Poseen una estructura metálica robusta a prueba de sobrecargas "FAIL SAFE". Su aplicación es recomendada en aplicaciones donde la resistencia al fuego o choques sea necesaria.

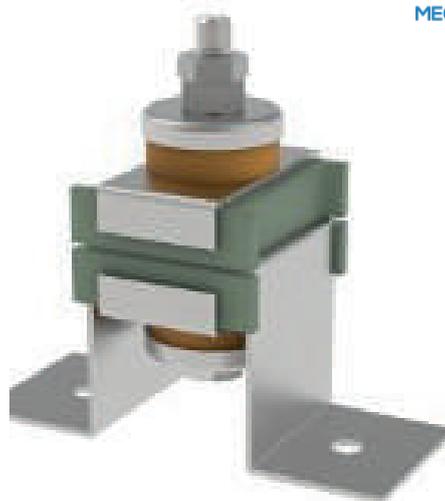


Aplicaciones

Estos soportes son ideales para la suspensión flotante de paredes insonorizadas, también son aptos para el aislamiento de tuberías verticales, o cualquier tipo de conductos de poco peso que requieran ser aislados.

Dimensiones


| Tipo | Peso (kg) | Código |
|-------------------|-----------|--------|
| EP + Sylomer® LMR | 0.233 | 23724 |

Planos

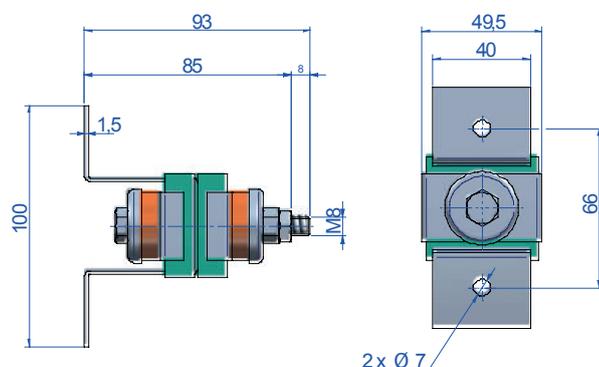

Propiedades elásticas

LOAD-DEFLECTION CURVE
EP + SYLOMER LMR

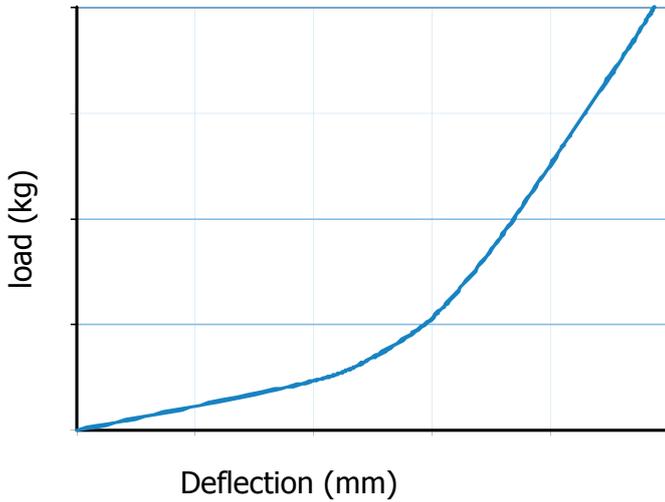

NATURAL FREQUENCY
EP + SYLOMER LMR

