


Tableado

Fonoabsorbente
acústico
encastrable

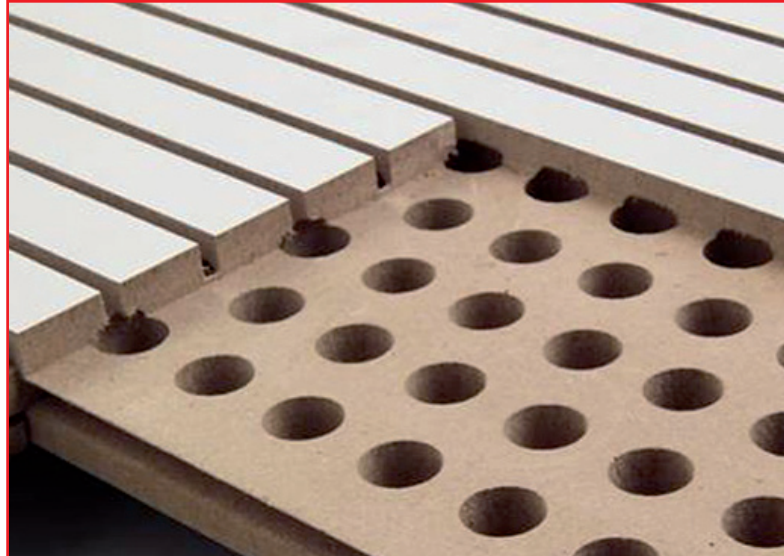

Descripción del producto:

La utilización de materiales ecológicos como la madera y revestimientos melamínicos para la producción del Tableado Fonac, dan como resultado una placa fonoabsorbente de excelente absorción acústica y atractiva estética superficial. La innovación tecnológica utilizada en los procesos productivos, hacen del Tableado Fonac un producto confiable para la captura de ondas sonoras, con el valor agregado de su versatilidad estética que permite una gran variedad de aplicaciones.

Campo de aplicación:

El Tableado Fonac es un panel fonoabsorbente tanto para techos como para revestimientos en pared. Puede ser utilizado como revestimiento acústico en áreas de circulación, salas de reuniones, puestos de trabajo, comedores de personal, viviendas, espacios públicos, teatros, auditorios, oficinas, hoteles, restaurantes y salas de conferencias.

Sugerencias para su instalación:


Se instala aplicando perfiles metálicos a paredes, tabiques o cielorrasos, fijando luego las tablas encastrables mediante grampas especiales. Tanto los perfiles como las grampas forman parte del sistema y se proveen incluidas con el tableado. Para aumentar la performance acústica se sugiere agregar sustrato acústico por detrás del Tableado Fonac.

Ventajas y beneficios:

Tiene absoluta precisión en el encastre entre tablas. Estabilidad de sus propiedades físicas y acústicas. Aplicable contra superficies curvadas. Disponible en dos tipologías acústicas. Ofrece cuatro colores inalterables codificados. Fue diseñado para la estética de ambientes sobrios, ya que tiene una agradable terminación vista de madera de gran aceptación entre los diseñadores y profesionales del mercado de la construcción.

Tableado

Prestación acústica

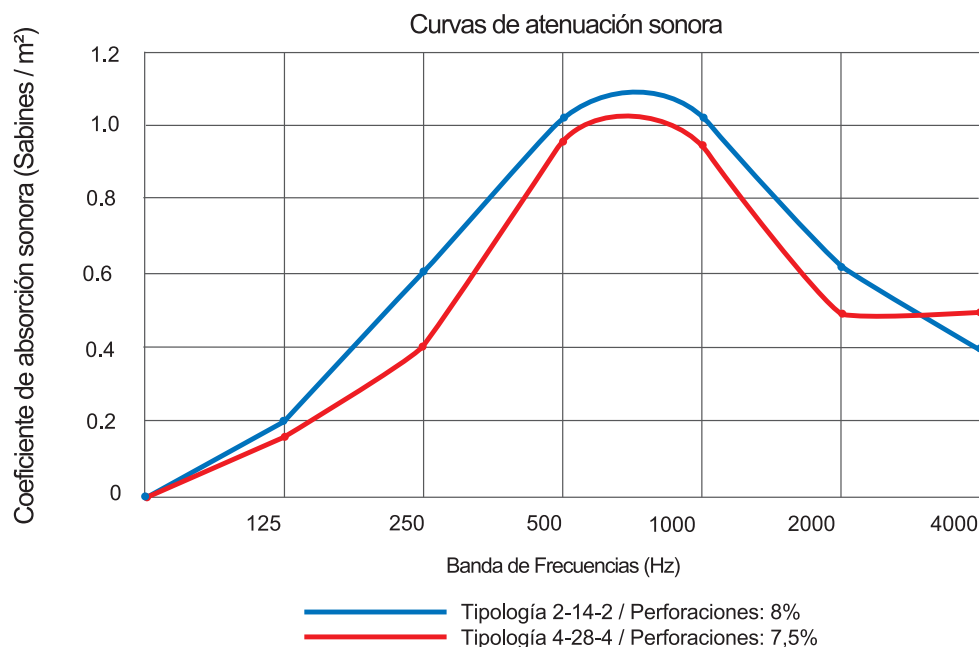





Coeficiente de absorción sonora en sabines/m²

Tipología	Bandas de Frecuencias (Hz)					
	125	250	500	1000	2000	4000
2-14-2	0,20	0,60	1,10	1,10	0,63	0,40
4-28-4	0,18	0,40	0,96	0,90	0,50	0,50

Características Técnicas

Espesor	15 mm
Largo de tablas	2440 mm
Ancho de tablas	132 mm
Peso aproximado	15 kg

Presentación

Tipología 2-14-2	Perforaciones 8%		
Tipología 4-28-4	Perforaciones 7,5%		
Colores disponibles y combinables	 Blanco WYD 001	 Arce WYM 059	
	 Haya WYM 057	 Negro WYD 003	

Importante:

- Los datos en el presente documento son indicativos y se refieren a ensayos de laboratorio bajo condiciones de norma.
- Debido a los componentes y proceso de fabricación, podrían observarse variaciones de tonalidad aún en materiales de una misma partida.
- Por cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro departamento de atención al cliente.
- Fácil instalación.
- Precisión absoluta del encastre entre tablas.

Condiciones de almacenamiento:

- Los materiales FONAC deben almacenarse en lugar seco, protegidos de la humedad y de la acción directa o indirecta del sol.
- Preservar el material en su envase hasta su uso.

Para mayor información:
soporte@sonoflex.com