

Material Fonoabsorbente

Trampa Acuflex Ciclos Pro y Pro R

Características


Formato: Ciclos.

Dimensiones: 200X200X480 y 240x240x480 mm.

Consultar otras medidas.

Color base: Gris topo.

Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

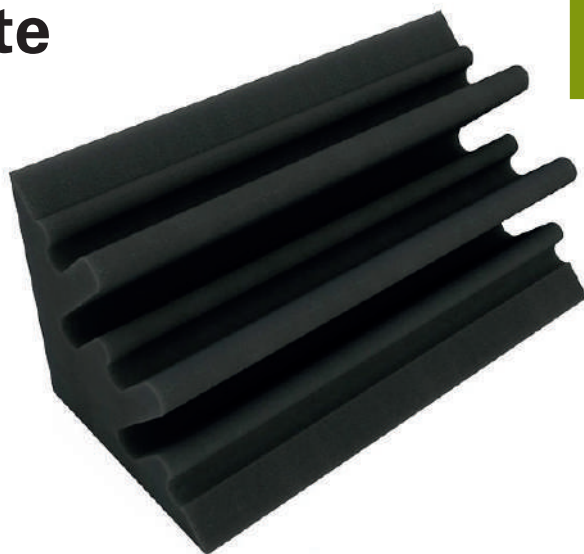

Trampa de graves, también llamada basstrap, es un panel de para control de frecuencias graves. Su forma geométrica se integra perfectamente en cualquier esquina donde se concentran gran cantidad de frecuencias graves indeseadas.

Ventajas

Se obtiene una mejora en el control de las componentes de baja frecuencia. Perfil 45° con dieño que se adapta perfectamente en las esquinas.

Aplicaciones

Salas de audición de música, homecinema, emisoras de radio, estudios, locales de ensayo, etc.

La combustión de éste material produce gases tóxicos.

Coeficientes de absorción

Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Trampa Acuflex Ciclos PRO 75	75mm	0,68	0,8	0,9	0,92	0,93	0,97	85%

Curvas de absorción

